

※ 产品特点:


- 紧固型时,可在低扭矩状态下实现零背隙扭矩传递。
 - 简易拆装型时,可简单进行轴套的安装、拆卸。
 - 优异的弹性效果,可吸收振动、偏心及偏角。
 - 具有电气绝缘性。
 - 弹性间隔体的硬度有3种,可根据使用条件选择扭矩、误差调整量等。
- 产品用途:xy轴滑台/分度台/机床/注塑成型机/搬运设备/点胶机



LF - B/D - D25 L35 / 10 - 10

型号 Model	夹紧/顶针式 Installation	联轴器外径D Coupling diameter	联轴器总长L Coupling assembly	内孔径d1 Inner aperture	内孔径d2 Inner aperture
-------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

产品尺寸

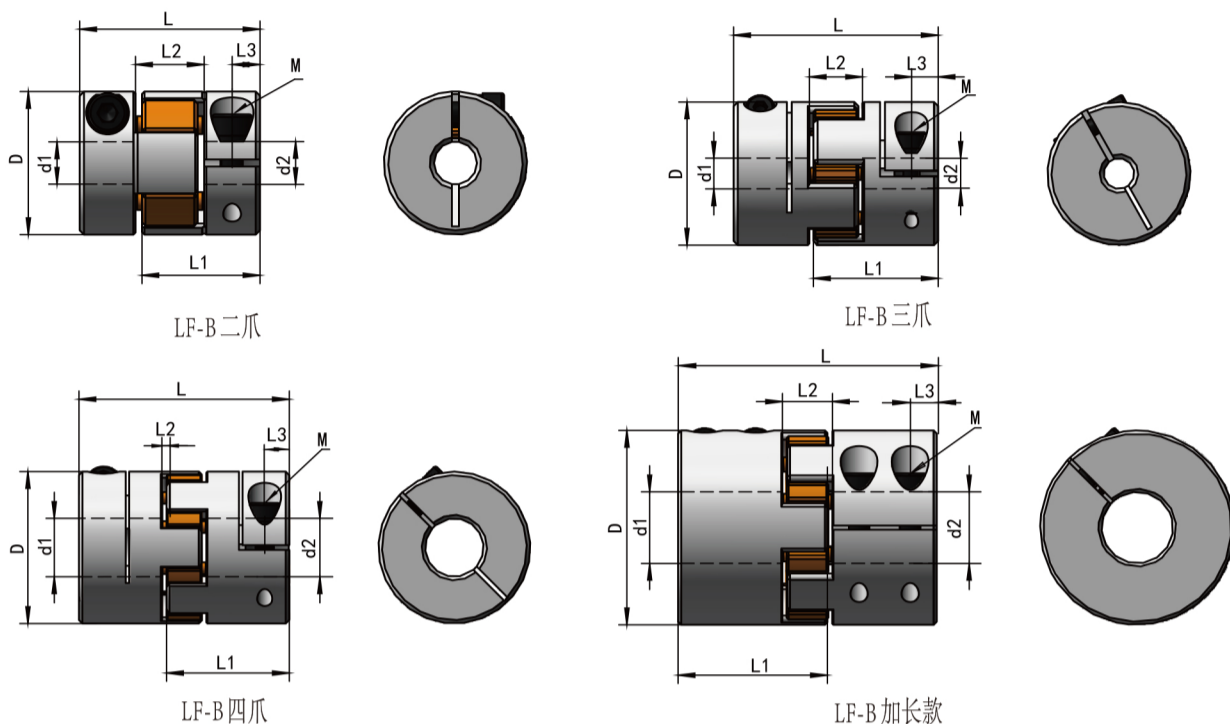

产品型号

型号 Model	D (mm)	L (mm)	d1—d2		安装螺丝 (M)	螺丝数量 (pcs)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	螺丝紧固扭矩力 (N.m)
			最小孔径 Min Bore	最大孔径 Max Bore						
LF-D-D14L22 (2爪)	14	22	3	6.35	M3	2	14	8	3.5	2.1
LF-B-D14L22 (2爪)	14	22	3	6.35	M2.5	2	14	8	3.5	1.1
LF-B-D20L25 (2爪)	20	25	4	10	M3	2	16.5	9.4	3.9	2.1
LF-B-D20L30 (2爪)	20	30	4	10	M3	2	19	9.4	5.15	2.1
LF-B-D25L30 (2爪)	25	30	5	14	M3	2	20	11.5	4.6	2.1
LF-B-D25L35 (2爪)	25	35	5	14	M3	2	22.5	11.5	6	2.1
LF-B-D30L35 (2爪)	30	35	6	16	M4	2	22.5	11.5	6	4.9
LF-B-D30L35 (3爪)	30	35	6	16	M4	2	22.5	13	5.5	4.9

产品型号

型号 Model	D (mm)	L (mm)	d1—d2		安装螺丝 (M)	螺丝数量 (pcs)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	螺丝紧固扭矩力 (N.m)
			最小孔径 Min Bore	最大孔径 Max Bore						
LF-B-D30L40 (2爪)	30	40	6	16	M4	2	25	11.5	7	4.9
LF-B-D30L40 (3爪)	30	40	6	16	M4	2	25	13	6.75	4.9
LF-B-D30L50 (3爪)	30	50	6	14	M4	2	30	13	6.25	4.9
LF-B-D35L40 (3爪)	35	40	8	20	M4	2	25.5	13.5	7	4.9
LF-B-D35L50 (3爪)	35	50	8	20	M4	2	30.5	13	6.5	4.9
LF-B-D35L60 (3爪)	35	60	8	20	M4	2	35.5	13	6.5	4.9
LF-B-D40L50 (3爪)	40	50	8	22	M5	2	31	15	8.7	10
LF-B-D40L55 (3爪)	40	55	8	22	M5	2	33.5	15	7	10
LF-B-D40L66 (3爪)	40	66	8	22	M5	2	39	15	8	10
LF-B-D40L78 (3爪)	40	78	8	22	M5	4	45	15	9	10
LF-B-D45L66 (3爪)	45	66	10	25	M5	2	39.5	16	8	10
LF-B-D45L78 (3爪)	45	78	10	25	M5	4	45.5	16	8.5	10
LF-B-D55L66 (4爪)	55	66	12	30	M6	2	40	16	8.5	17
LF-B-D55L78 (4爪)	55	78	12	30	M6	2	46	16	8.5	17
LF-B-D65L90 (4爪)	65	90	14	38	M8	2	52.5	19	10.5	44
LF-B-D80L115 (4爪)	80	115	16	45	M8	2	66.5	22	12.5	44
LF-B-D95L126 (4爪)	95	126	18	55	M10	4	73	24.5	13	90

技术参数

型号 Model	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	重量 (g)
LF-D-D14L22 (2爪)	0.8	1.5	19000	1.9×10 ⁻⁷	0.1	1	14
LF-B-D14L22 (2爪)	1.1	2.2	19000	1.9×10 ⁻⁷	0.1	1	14
LF-B-D20L25 (2爪)	2.8	5.6	17000	1×10 ⁻⁶	0.15	1	26
LF-B-D20L30 (2爪)	2.8	5.6	17000	1×10 ⁻⁶	0.15	1	30
LF-B-D25L30 (2爪)	6	12	16000	2×10 ⁻⁶	0.15	1	45
LF-B-D25L35 (2爪)	6	12	16000	2×10 ⁻⁶	0.15	1	51
LF-B-D30L35 (2爪)	6.5	13	15000	6×10 ⁻⁶	0.15	1	72
LF-B-D30L40 (2爪)	6.5	13	15000	6×10 ⁻⁶	0.15	1	81
LF-B-D30L35 (3爪)	6.5	13	14000	6×10 ⁻⁶	0.15	1	72
LF-B-D30L40 (3爪)	6.5	13	14000	6×10 ⁻⁶	0.15	1	81
LF-B-D30L50 (3爪)	6.5	13	14000	6×10 ⁻⁶	0.15	1	105
LF-B-D35L40 (3爪)	8	15	14000	1×10 ⁻⁵	0.15	1	114
LF-B-D35L50 (3爪)	8	15	13000	1×10 ⁻⁵	0.15	1	135
LF-B-D35L60 (3爪)	8	15	13000	1×10 ⁻⁵	0.15	1	161
LF-B-D40L50 (3爪)	28	40	13000	3.6×10 ⁻⁵	0.15	1	175
LF-B-D40L55 (3爪)	28	40	13000	3.6×10 ⁻⁵	0.15	1	192
LF-B-D40L66 (3爪)	28	40	13000	3.6×10 ⁻⁵	0.15	1	229
LF-B-D40L78 (3爪)	32	64	13000	3.6×10 ⁻⁵	0.15	1	270
LF-B-D45L66 (3爪)	35	50	12000	7.2×10 ⁻⁵	0.15	1	288
LF-B-D45L78 (3爪)	40	80	12000	7.2×10 ⁻⁵	0.15	1	340
LF-B-D55L66 (4爪)	35	62	10500	1.6×10 ⁻⁴	0.15	1	428
LF-B-D55L78 (4爪)	46	92	10500	1.6×10 ⁻⁴	0.15	1	505
LF-B-D65L90 (4爪)	110	210	8300	3.5×10 ⁻⁴	0.15	1	811
LF-B-D80L115 (4爪)	135	270	7000	1×10 ⁻³	0.15	1	1565
LF-B-D95L126 (4爪)	420	520	6000	2.3×10 ⁻³	0.15	1	2415