

※ 产品特点:

采用多边弧形八螺丝安装膜片, 扭力大、刚性强、防震动, 安全可靠, 寿命长。

无间隙, 正反回转特性相同, 径向、轴向、角向补偿偏差能力强。

相较于LD膜片联轴器能够支持更高的扭矩。


产品用途: 伺服电机/步进电机



LDG1 - B - D26 L26 / 8 - 8

型号 Model	夹紧式 Clamping type	联轴器外径D Coupling diameter	联轴器总长L Coupling assembly	内孔径d1 Inner aperture	内孔径d2 Inner aperture
-------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

产品尺寸

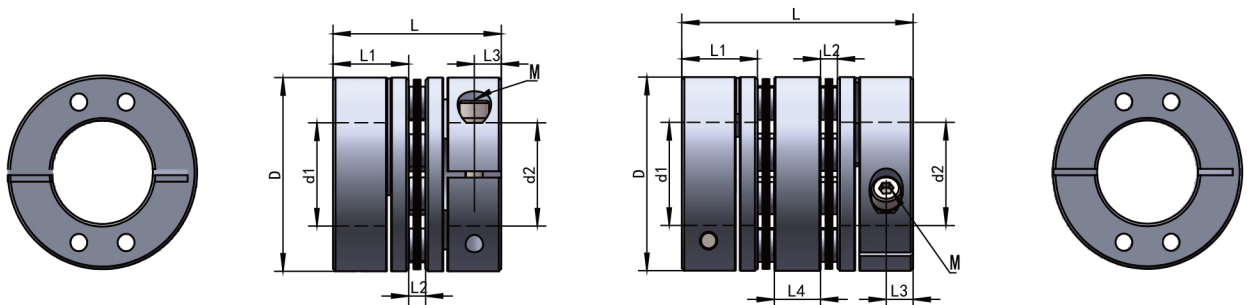

LDG1-B

LDG2-B

产品型号

型号 Model	D (mm)	L (mm)	d1—d2		安装螺丝 (M)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	螺丝紧固扭矩力 (N.m)
			最小孔径 Min Bore	最大孔径 Max Bore						
LDG1-B-D26L26	26	26	4	12	M3	11.8	2.4	4.3	/	2.1
LDG1-B-D32L30	32	30	5	14	M3	13.4	3.2	4.2	/	2.1
LDG1-B-D34L33	34	33	6	16	M4	14.9	3.2	5.2	/	4.9
LDG1-B-D40L35	40	35	8	22	M4	15.9	3.2	5.2	/	4.9
LDG1-B-D45L40	45	40	10	24	M5	18	4	6.4	/	10
LDG1-B-D50L44	50	44	12	26	M5	20	4	6.15	/	10
LDG1-B-D56L49	56	49	14	30	M6	22	5	7	/	17
LDG1-B-D65L58	65	58	16	35	M8	26.5	5	9	/	44
LDG1-B-D87L68	87	68	20	45	M10	30.75	6.5	10.75	/	90
LDG2-B-D26L35	26	35	4	12	M3	11.8	2.4	4.3	6.6	2.1
LDG2-B-D32L41	32	41	5	14	M3	13.4	3.2	4.2	7.8	2.1
LDG2-B-D34L45	34	45	6	16	M4	14.9	3.2	5.2	8.8	4.9
LDG2-B-D40L50	40	50	8	22	M4	15.9	3.2	5.2	11.8	4.9
LDG2-B-D45L55	45	55	10	24	M5	18	4	6.4	11	10
LDG2-B-D50L60	50	60	12	26	M5	20	4	6.15	12	10
LDG2-B-D56L68	56	68	14	30	M6	22	5	7	14	17
LDG2-B-D65L78	65	78	16	35	M8	26.5	5	9	15	44
LDG2-B-D87L98	87	98	20	45	M10	30.75	6.5	10.75	23.5	90

技术参数

型号 Model	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	重量 (g)
LDG1-B-D26L26	2.1	3.5	10000	3×10 ⁻⁶	0.1	1	47
LDG1-B-D32L30	3.6	6	10000	9×10 ⁻⁵	0.1	1	75
LDG1-B-D34L33	9	15	10000	3×10 ⁻⁵	0.1	1	91
LDG1-B-D40L35	13.2	22	10000	3.8×10 ⁻⁵	0.1	1	129
LDG1-B-D45L35	15	25	10000	3.0×10 ⁻⁵	0.1	1	182
LDG1-B-D50L44	27	45	10000	5.8×10 ⁻⁵	0.1	1	243
LDG1-B-D56L49	28.8	48	8000	1.4×10 ⁻⁴	0.1	1	336
LDG1-B-D65L54	46.8	78	6000	5.7×10 ⁻⁴	0.1	1	529
LDG1-B-D87L68	177	295	5000	8.7×10 ⁻³	0.1	1	1101
LDG2-B-D26L35	2.2	3.7	10000	3×10 ⁻⁶	0.1	1	60
LDG2-B-D32L41	3.8	6.3	10000	9×10 ⁻⁵	0.1	1	99
LDG2-B-D34L45	9.5	15.8	10000	3×10 ⁻⁵	0.1	1	120
LDG2-B-D40L50	13.9	23.1	10000	3.8×10 ⁻⁵	0.1	1	180
LDG2-B-D45L50	13.2	27	10000	3.0×10 ⁻⁵	0.1	1	246
LDG2-B-D50L60	28.4	48	10000	5.8×10 ⁻⁵	0.1	1	328
LDG2-B-D56L64	30.2	50.4	8000	1.4×10 ⁻⁴	0.1	1	462
LDG2-B-D65L74	49.1	82	6000	5.7×10 ⁻⁴	0.1	1	708
LDG2-B-D87L98	155	310	5000	8.7×10 ⁻³	0.1	1	1582